



MOVEC

PROYECTOS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS

LISTA DE PRECIOS 2024

www.movec.com.ec



Fuente

Controlador

Medidor

Reloj
Programador

Relé
Electrónico

Mini Relé

Pulsetería

Transformador
de voltaje

Fuente de alimentación

Serie NKY2



NKY2-75




NKY2-120



NKY2-240

Código	Corriente Térmica IN (A)	Voltaje de Entrada VAC	Voltaje de Salida VDC	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC10001	2.5	110-220VAC	24VDC	NKY2-75-24 Fuente Riel Din 75W	93,39
CC10002	5	110-220VAC	24VDC	NKY2-120-24 Fuente Riel Din 120W	113,62
CC10003	10	110-220VAC	24VDC	NKY2-240-24 Fuente Riel Din 240W	222,76
CC10004	20	480VAC	24VDC	NKY2-480-24 Fuente de alimentación 20A salida 24V	418,56


1. Dimensiones y datos de instalación

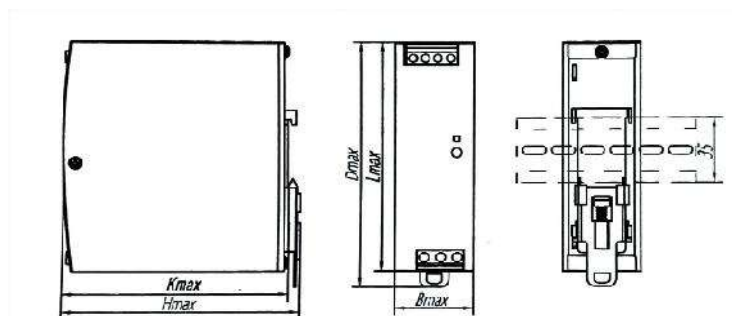

Modelo	Dimensiones (mm)				
	B _{max}	D _{max}	H _{max}	L _{max}	K _{max}
NKY2-75	33	133	112	126	106
NKY2-120	41	133	123	126	118
NKY2-240	64	133	123	129	118

Controlador de factor de potencia


Serie JKF8

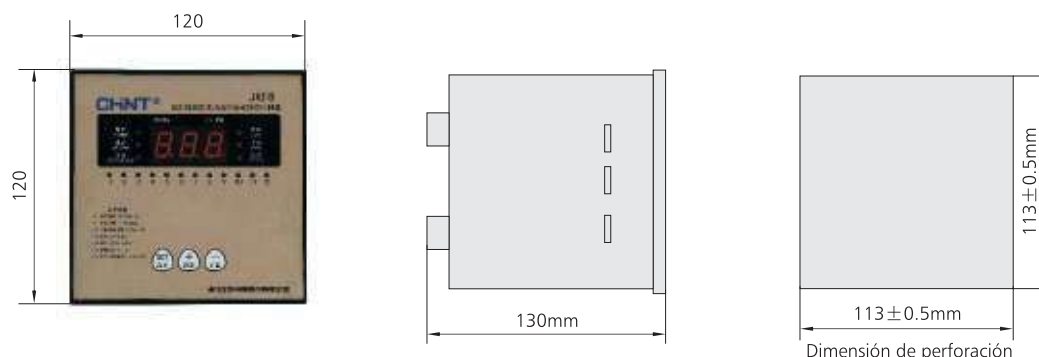

1. Características técnicas

Parámetros	Características técnicas
Tensión de control	220Vca ± 10%
Corriente de control	150mA ~ 5 A
Frecuencia nominal	50/60Hz ± 5%
Modo de preajuste	Modo completamente automático (código mostrado F-0: 1): sin necesidad de establecer el umbral de conexión o desconexión de los condensadores. Modo de configuración manual (código mostrado F-0: 0): es necesario establecer el umbral de conexión o desconexión de los condensadores manualmente.
Número de pasos	JKF8-6 (entre 1 y 6), JKF8-12 (entre 1 y 12)
Consumo de energía	15 W

2. Esquema de conexiones



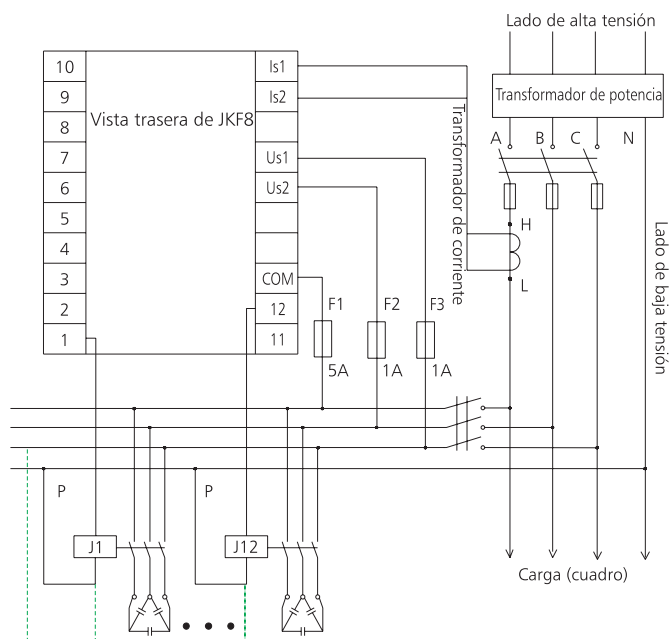


Nota: Si la tensión de la bobina del contactor es de 230V, el punto P se conectará al neutro.
Si la tensión de la bobina del contactor es de 400V, el punto P se conectará a las fases B o C.

Código	Número de pasos	Voltaje (VAC)	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC20001	6	220VAC	JKF8-6 Controlador de factor de potencia	209,18
CC20002	12	220VAC	JKF8-12 Controlador de factor de potencia	225,13
CC20003	12	440VAC	JKF8-12 Controlador de factor de potencia	243,57

Controlador FP Modbus multitensión

Serie NWK1-GR



1. Model and definition

NWK 1 - G R - □ GB □

Signal control mode: Default relay,
D represents +12V DC

Compensation mode: GB common
compensation FB mixed compensation

Maximum number of output circuits:
12 circuits, 16 circuits

Functional option: R indicates
Rs485 communication

G represents power factor

Design serial number

Reactive power compensation controller

Note: When the control signal outputs +12V DC, the control object is ZCK smart combination switch or TSC thyristor switch.

2. Operating conditions

2.1 Ambient temperature -20°C~55°C.

2.2 The air humidity shall not exceed 50% at 40°C and 90% at 20°C.

2.3 The altitude shall not exceed 2500 m.

2.4 There is no corrosive gas, no conductive dust and no inflammable and explosive medium in the surrounding environment.

2.5 There is no violent vibration at the location of installation.

3. Configuration

Model	Number of circuits	Sampling voltage (V)	Output mode	Functional Characteristics
NWK1-GR-12GB	12	100-800	Relay contact	Basic type + RS485 + subharmonic + alarm

Note: When the control signal outputs +12V DC, the control object is ZCK smart combination switch or TSC thyristor switch.

Código	Número de pasos	Voltaje (VAC)	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC20004	12	110/440V	NWK1-GR-12GB Controlador FP Modbus multitensión	468,68

Controlador Biodireccional

Serie JKF8



Function

- LCD Display
- Bi-Direction Measurement
- DIN-Rail Installation

Features



HIGH ACCURACY



LOW CONSUMPTION



BI-DIRECTION MEASUREMENT



LARGE LCD DISPLAY

Specifications

Measurement

- Compliance with IEC62052-11 IEC62053-21
- Connection type: 3P4W
- Accuracy: Class 1.0 for active

Voltage

- Nominal voltage (Un): 3×220/380V,
3×57.7/100V
- Operating range: 0.7Un ~ 1.2Un
- Power consumption: ≤1W, 5VA

Current

- CT: 1.5(6)A
- DC: 5(80)A

Frequency

- 50Hz or 60Hz

LCD Display

- 7 characters of 7 segment display
- Digital size: 5.3mm × 2.8mm

LED Display

- Number of flashes per kWh


Measured Values

- Total kWh
- Total kvarh
- Instantaneous kW, kvar
- Instantaneous Irms, Vrms, frequency, power factor

Communications


- RS485
- Protocol: Modbus and DL/T

LCD Indication

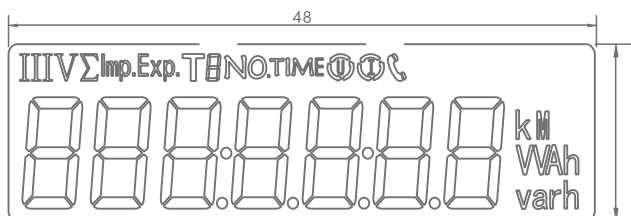

Units: mm

Meter Dimensions

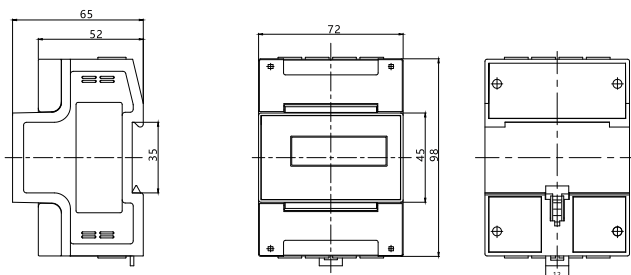

Units: mm

Environmental

- Operating range limit: -40°C to +75°C
- Storage range limit: -40°C to +85°C
- Relative humidity: ≤ 95%RH
- Ingress protection: IP54

Dimensions and Weight

- Dimensions: 98mm × 65mm × 72mm
- Weight: 0.4 kg (Approx.)

Código	Voltaje (VAC)	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC30002	400V	DTSU666 Contador bidireccional 3X230/400V 5(80)A	212.26

Medidor de parámetros multifuncional

Serie PD-666




1. Technical parameters

Items	Specification
Voltage	AC 0-450V
Current	AC 0-5A
Frequency	45Hz~65Hz
Accuracy class	Class 0.5
Auxiliary Power Supply	AC/DC85-264V switch power supply
Operation temperature range	Operation temperature range: -10° C ~ 45° C, limit operation temperature range: -25° C ~ 70° C
Power consumption	≤ 2W/10VA
Display mode	LCD or LED display

2. External and installation dimensions

Model	Panel dimension (A×B)	Hole spacing dimensions (E×D)	Depth (C)
P-2	72×72	68×68	90
P-3	96×96	92×92	90

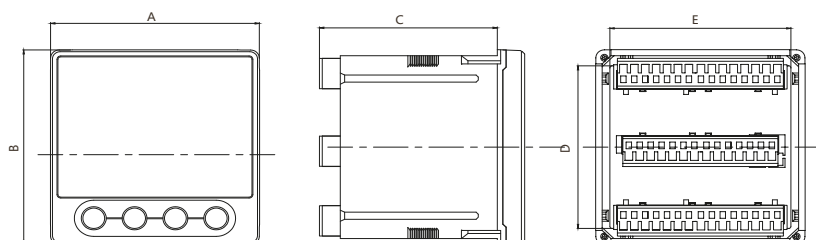

Units: mm

Código	Protocolo de Comunicación	Parámetro	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC30001	Modbus-RTU	V, I, P, Q, cos Fi, Frec., kW, kVAR, pulso	PD666-3S3 Medidor de parámetros multifuncional LCD digital (96 x 96mm)	208.91

Reloj programador

Serie NKG3




NKG3

1. Características técnicas principales

- Tensión de servicio nominal: 220Vca - 50/60Hz
- Corriente térmica (Ith): 16A
- Categoría de los contactos auxiliares: AC-15
- Corriente de servicio nominal (Ie): 220Vca 3A en categoría AC15
- 8 Programas ON/OFF
- Error de tiempo: $\leq 2s/d$
- Temporización: 1seg...168horas
- Vida mecánica: ≥ 30.000 maniobras
- Vida eléctrica: ≥ 10.000 maniobras
- Instalación: Guía Din
- Reserva de marcha: 60 días (con la batería totalmente cargada)

2. Dimensiones y tamaños de instalación

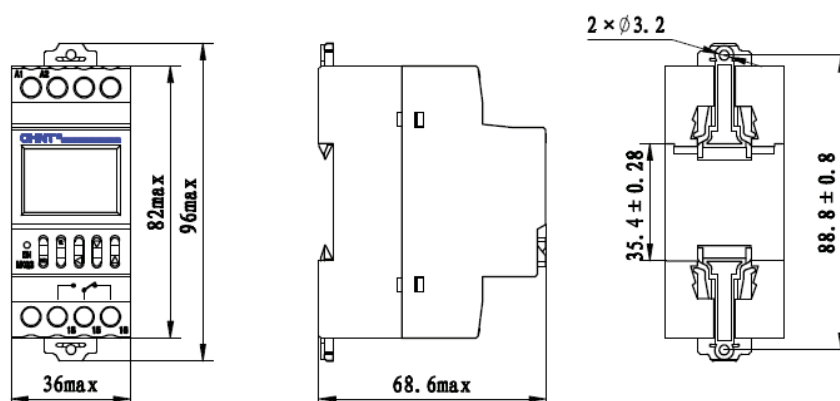


Código	Tensión de alimentación	Rango de tiempo	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC90001	220VAC	1m - 24h	NKG3 Timer Programable 1m-24H 220V/5A	44.01
CC90002	220VAC	1s - 168h	NKG3-M Timer Programable 1s-168H 220V/0,75A	43.73

Relé de retardo

Serie NTE8



NTE8

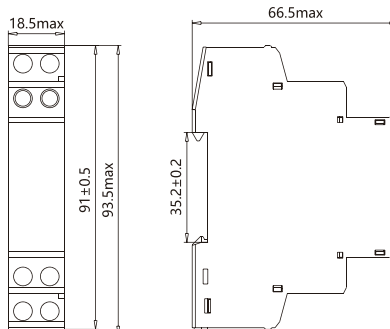

1. Datos Técnicos

Model	NTE8-A	NTE8-B	NTE8-J	NTE8-Y	NTE8-M1	NTE8-M2	NTE8-C
Working mode	Off-delay	On-delay	Interval-delay	Star-delta starting delay	On-delay (multi-gear)	Multi delay modes (multi-gear)	Trigger interval-delay
Delay range		0.1s ~ 5s 1s ~ 10s 3s ~ 30s 6s ~ 60s 12s ~ 120s 18s ~ 180s 36s ~ 360s 48s ~ 480s 0.5min ~ 5min 1min ~ 10min 3min ~ 30min 6min ~ 60min 12min ~ 120min 18min ~ 180min 36min ~ 360min 48min ~ 480min		0.5s ~ 5s 1s ~ 10s 3s ~ 30s 6s ~ 60s 0.2min ~ 2min 0.3min ~ 3min 0.5min ~ 5min 1min ~ 10min 2min ~ 20min (Star delta conversion 20ms ~ 300ms)	0.1s ~ 1s 1s ~ 10s 0.1min ~ 1min 1min ~ 10min 0.1h ~ 1h 1h ~ 10h 0.1d ~ 1d 1d ~ 10d (multi-gear)	0.1s ~ 1s 1s ~ 10s 10s ~ 100s 1min ~ 10min 10min ~ 100min 1h ~ 10h 10h ~ 100h (multi-gear)	0.5min ~ 20min
Rated control supply voltage Us (V), frequency (Hz)		AC24V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz; DC24V		AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz	AC36V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz; DC24V	AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz/60Hz; DC24V	AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, 50Hz/60Hz
Allowable fluctuation range of rated control power supply voltage	85%Us~110%Us						
Number of contacts	1 group of normally open	1 group of change-over	1 group of change-over	2 group of normally open	1 group of change-over	1 group of change-ver	1 group of normally open
Electrical life/mechanical life (10000 times)	Ue/Ie:AC-15 240V/0.75A,415V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith:5A						Ue/Ie:AC-15 240V/3A,415V/1.9A; DC-13 24V/1.1A; Ith:10A
Electrical life / mechanical life (10,000 times)	10/100						
Setting error	Relative value of setting error ≤ 10%						
Reset time	≤ 1s						
Ambient temperature	-5°C ~ +40°C						
Installation method	Guide rail type						

Código	Tensión de alimentación	Rango de tiempo	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC40003	220VAC	Multi Delay	NTE8-M2/220 Relé de tiempo On-Delay Off-Delay	38.02
CC40004	220VAC	6s ~ 60s	NTE8-B Relé On-Delay	18.48
CC40005	110VAC	6s ~ 60s	NTE8-B Relé On-Delay	17.14

Relé de pulso telerruptor

Serie NJMC1



1. Condiciones normales de funcionamiento y condiciones de montaje

Intervalo de temperatura	-25°C~+55°C
Grado de contaminación	1
Posición de montaje	Cualquiera
Categoría de protección medioambiental	Tipo protegido contra el polvo
Categoría de sobretensión	II

2. Datos técnicos

2.1 Datos de los contactos


Formas de contacto	1P, 2P, 3P, 4P	
Material de los contactos	Aleación de plata	
Carga de los contactos (resistiva)	NJMC1-16:16A	NJMC1-32:32A
	250VC/28Vcc	250VC/28Vcc
Tensión de conmutación máx.	250VAC/125Vcc	
Corriente de conmutación máx.	NJMC1-16:16A	NJMC1-32:32A
Potencia de conmutación máx.	NJMC1-16:4000VA 448W	NJMC1-32:8000VA 896
Vida eléctrica (veces)	1±10 ⁵	
Vida mecánica (veces)	1±10 ⁶	

2.2 Datos de especificaciones

Tensión nominal de la bobina Vcc	Resistencia de la bobina (20 °C) Ω ± 10%
6	5
12	19
24	75
48	300
110	1600
127	2100
220	6031

Tensión nominal de la bobina Vca	Resistencia de la bobina (20 °C) Ω ± 10%
12	5,5
24	23,5
48	100
130	700
220	2000
230	2185
240	2380
380	6000

3. Dimensiones y tamaños de instalación

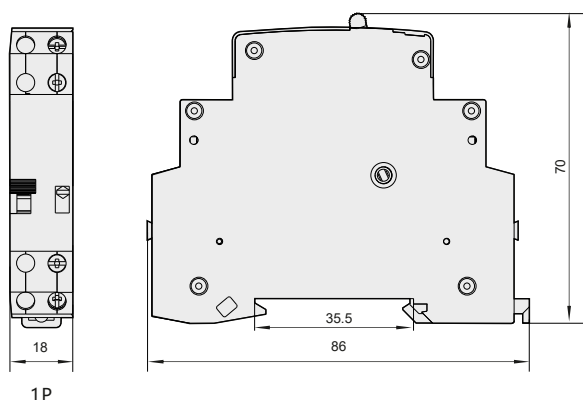


Código	Tensión de supervisión	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC40006	24VDC	NJMC1-16/1DC Telerruptor 1 Polo	16.88
CC40007	220VAC	NJMC1-16/1AC Telerruptor 1 Polo	15.77

Relé de nivel de pozo

Serie NJB1-YW



3. Dimensiones totales y de montaje (mm)

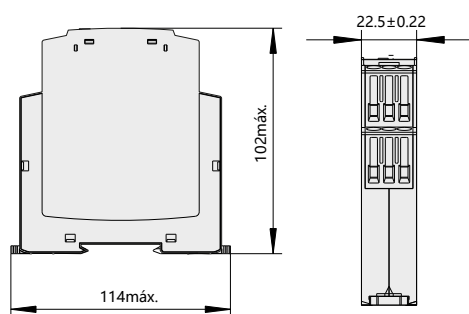

1. Datos técnicos

Tipo	NJB1-YW
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo
Número de contactos	1 Interruptor
Capacidad de contacto	Ue/Ie: AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; Ith:3A
Tensión de funcionamiento	CA 50Hz/60Hz 36V, 110V, 220V, 380V, (otras tensiones disponibles mediante fabricación personalizada)
Tensión entre electrodos	12Vcc
Consumo eléctrico	Valor máx. de unos 3VA
Resistencia durante funcionamiento	5kΩ~100kΩ (ajustable)
Resistencia durante reinicio	250kΩ máx.
Tiempo de respuesta	0.1s~10s (ajustable)
Longitud de cable	Longitud máx. 100m
Modo de indicación	LED verde: indicación de suministro eléctrico; LED rojo: indicación de funcionamiento del relé
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Modo de instalación	Tipo equipamiento o seguimiento

2. Diagrama de secuencia temporal de funcionamiento y diagrama de cableado

Diagrama de secuencia temporal de funcionamiento de NJB1-YW


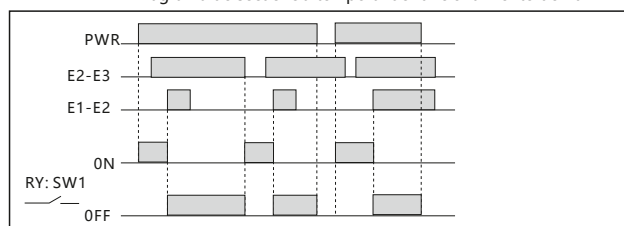


Diagrama de cableado NJB1-YW

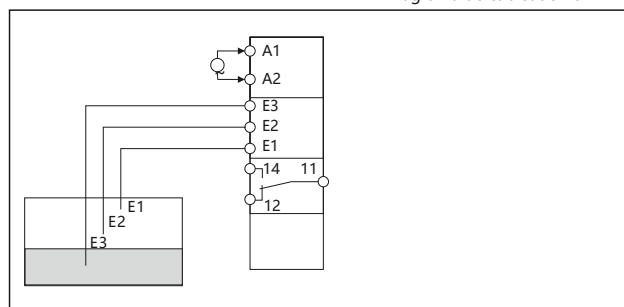

Código	Tensión de supervisión	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC40008	110VAC	NJB1-YW/110 Relé de nivel 1NO-1NC	47.39
CC40009	220VAC	NJB1-YW/220 Relé de nivel 1NO-1NC	47.39

Relé supervisión de tensión


Serie NJB3




Model	Three-phase	Three-phase four-wire	Single-phase/two-phase	Overvoltage protection	Undervoltage protection	Unbalance protection	Phase sequence protection	Phase failure protection	PTC Temperature protection	Load protection
NJYB3-8	●	—	—	$(1.05 \sim 1.30) \times U_s$	$(0.70 \sim 0.95) \times U_s$	5%~15%	●	●	○	—

Note: ● mean it must have this function;
 — mean it certainly does not have this function;
 ○ mean this function can be chosen, or can be selected no.

1. Diagrama de cableado

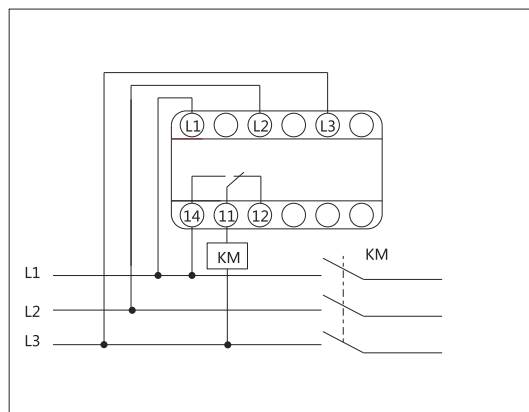

2. Dimensiones totales y de montaje (mm)

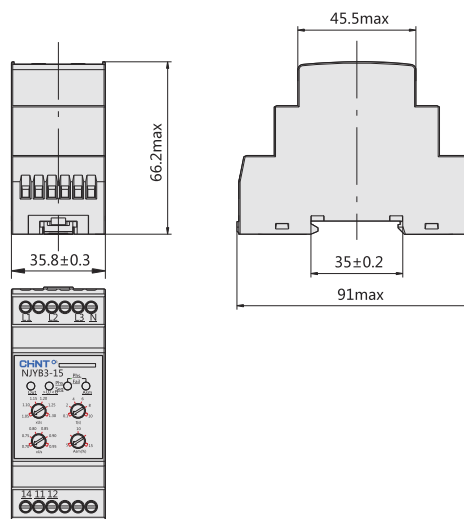

Código	Tensión de supervisión	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC40010	220VAC	NJYB3-8 Relé supervisión de tensión	44.67

Relé supervisión de fases


Serie NJB1-X1




1. Datos técnicos

- Rated operational voltage: AC 200V~500V
- Operation time: phase sequence, phase failure $\leq 0.1s$
- Contact capacity: U_e/I_e : AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; I_{th} : 3A
- Mounting type: rail type, installation type
- Power consumption: $\leq 3VA$
- Note: In normal operation, the N/O contact of the relay is closed, the operation indicator is on.

2. Diagrama de cableado

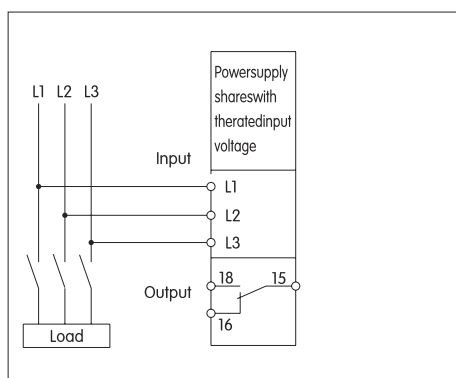

3. Dimensiones totales y de montaje (mm)

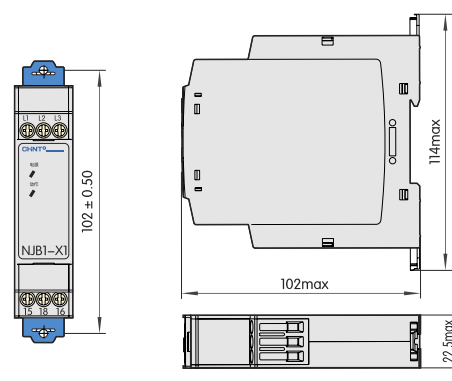

Código	Tensión de supervisión	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC40011	220-500VAC	NJB1-X1 Relé supervisión de fases	31.49
CC40012	220VAC	NJB1-Y3 Relé Protección de bajo y sobre tensión 1F 220V	42.94

Mini relé cuadrado

Serie NXJ



1. Contact parameters

Maximum switch voltage	250VAC/30VDC
Maximum switch current	2Z, 3Z: 5A; 4Z: 3A; 2ZH: 10A
Maximum switch power	2Z, 3Z: 1250VA/140W, 2ZH: 2200VA/280W 4Z: 750VA/84W
Electrical life (cycles)	1.2x10 ⁶ * (see the safety certification report for details)
Mechanical life (cycles)	2x10 ⁶


2. Performance and characteristics parameters

Insulation resistance	1000MΩ (500VAC)
Dielectric strength	Between contact coils 1500VAC, 1min
	Between broken contacts 1000VAC, 1min

3. Coil parameters

Rated power	0.9~1W, 1.2~1.8VA
Pull-in voltage	DC ≤ 75% rated voltage; AC: ≤ 80% rated voltage
Release voltage	DC ≥ 10% rated voltage; AC: ≥ 20% rated voltage
Maximum voltage	120% rated voltage

4. Dimensions

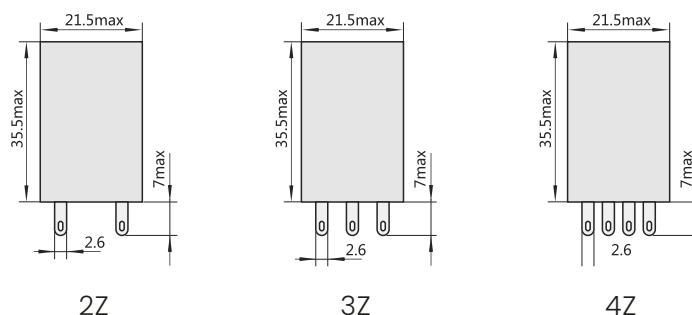

Código	Corriente Térmica IN (A)	Número de pin	Voltaje (VAC)	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC50001	5A	8	110VAC	NXJ/2Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	5.41
CC50002	5A	8	220VAC	NXJ/2Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	5.41
CC50003	5A	8	24VDC	NXJ/2Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	5.41
CC50004	5A	11	110VAC	NXJ/3Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	6.56
CC50005	5A	11	220VAC	NXJ/3Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	6.56
CC50006	5A	11	24VDC	NXJ/3Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	6.56
CC50007	3A	14	110VAC	NXJ/4Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	7.14
CC50008	3A	14	220VAC	NXJ/4Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	7.14
CC50012	3A	14	24VDC	NXJ/4Z(D) Mini relé cuadrado con indicador de status	7.14

Base con protección de dedos

Serie RS-NXJ



RS-NXJ-2ZC2



RS-NXJ-3ZC2




RS-NXJ-4ZC2


Código	Número de pin	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC50009	8	RS-NXJ-2Z/C2 Base con protección de dedos 7A 250VAC	5.42
CC50010	11	RS-NXJ-3Z/C2 Base con protección de dedos 7A 250VAC	5.68
CC50011	14	RS-NXJ-4Z/C2 Base con protección de dedos 7A 250VAC	5.92

1. Dimensiones


RS-NXJ-2ZC2



RS-NXJ-3ZC2

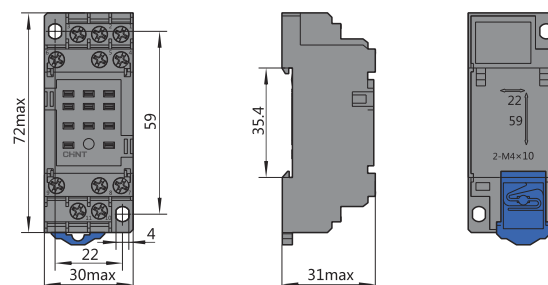


RS-NXJ-4ZC2

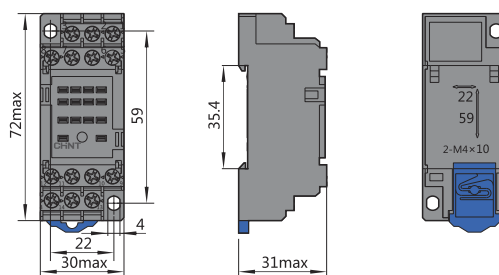


Luz piloto LED y pulsador


Serie NP8





NP8-D/□




Código	Voltaje de salida	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60001	24VAC/DC	NP8-D/3 24V Luz Piloto LED Verde	8.68
CC60002	24VAC/DC	NP8-D/4 24V Luz Piloto LED Roja	8.68
CC60003	24VAC/DC	NP8-D/5 24V Luz Piloto LED Amarilla	8.68
CC60004	110-220VAC	NP8-D/3 110-220VAC Luz Piloto LED Verde	8.68
CC60005	110-220VAC	NP8-D/4 110-220VAC Luz Piloto LED Roja	8.68
CC60006	110-220VAC	NP8-D/5 110-220VAC Luz Piloto LED Amarilla	8.68



NP8-□□BN/□



NP8-□□BND/□




Código	Voltaje de salida	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60007	—	NP8-10BN/2 Pulsador Negro 1NA	6.66
CC60008	—	NP8-10BN/3 Pulsador Verde 1NA	6.66
CC60009	—	NP8-01BN/4 Pulsador Rojo 1NC	6.66
CC60010	—	NP8-01BN/5 Pulsador Amarillo 1NC	6.66
CC60011	24VAC/DC	NP8-10BND/3 24VAC/DC Pulsador verde LED 1NA	8.82
CC60012	24VAC/DC	NP8-01BND/4 24VAC/DC Pulsador Rojo LED 1NC	8.82
CC60013	24VAC/DC	NP8-10BND/5 24VAC/DC Pulsador Amarillo LED 1NA	8.82
CC60014	110-220VAC	NP8-10BND/3 110VAC Pulsador Verde LED 1NA	11.19
CC60015	110-220VAC	NP8-01BND/4 110VAC Pulsador Rojo LED 1NC	11.19
CC60016	110-220VAC	NP8-10BND/5 110VAC Pulsador Amarillo LED 1NA	11.19


Pulsador doble y selector

Serie NP8

NP8-□□S/□

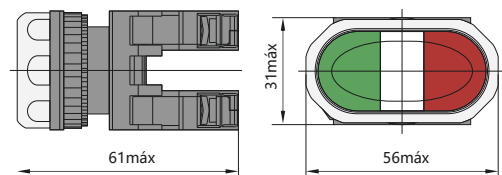


NP8-□□SD/□

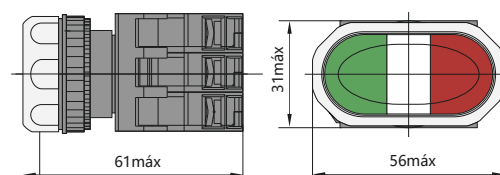


Código	Voltaje de salida	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60017	—	NP8-11S Pulsador Doble 1NA+1NC	9.23
CC60018	24VAC/DC	NP8-11SD Pulsador Doble Iluminado 1NA+1NC	11.58
CC60019	110-220VAC	NP8-11SD Pulsador Doble Iluminado 1NA+1NC	13.06

NP8-□□XD/□

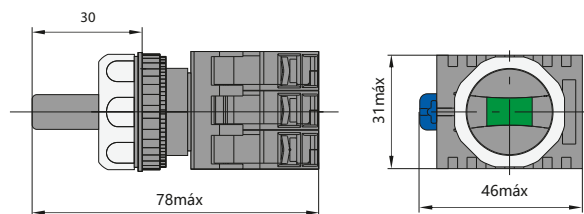

NP8-□□Y/□

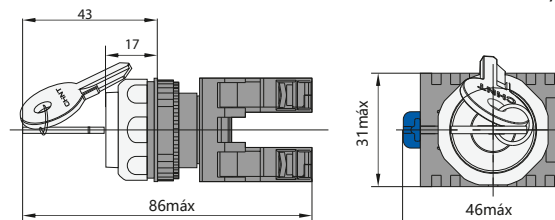

Código	Voltaje de salida	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60020	—	NP8-10X/212 Selector 2 Posiciones sin retorno	5.94
CC60021	—	NP8-20X/312 Selector 3 Posiciones sin retorno	8.28
CC60022	24VAC/DC	NP8-10XD/211 24VAC-DC Selector Iluminado 2 Posiciones 1NA	9.27
CC60023	110-220VAC	NP8-10XD/211 110-220VAC Selector Iluminado 2 Posiciones 1NA	12.14
CC60024	24VAC/DC	NP8-10XD/221 24VAC-DC Selector Iluminado 2 Posiciones con retorno 1NA	12.20
CC60025	110-220VAC	NP8-10XD/221 110-220VAC Selector Iluminado 2 Posiciones con retorno 1NA	12.20
CC60026	24VAC/DC	NP8-20XD/311 24VAC-DC Selector Iluminado 3 Posiciones 2NA	11.85
CC60027	110-220VAC	NP8-20XD/311 110-220VAC Selector Iluminado 3 Posiciones 2NA	13.91
CC60028	24VAC/DC	NP8-20XD/331 24VAC-DC Selector Iluminado 3 Posiciones con retorno al centro 2NA	13.12
CC60029	110-220VAC	NP8-20XD/331 110-220VAC Selector Iluminado 3 Posiciones con retorno al centro 2NA	13.12
CC60030	—	NP8-10Y/21 Selector con llave 2 Posiciones 1NA	16.64
CC60031	—	NP8-20Y/31 Selector con llave 3 Posiciones 2NA	17.93

Pulsador hongo

Serie NP8






NP8-02ZS




NP8-CONTACT

Código	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60032	NP8-02ZS/24 Pulsador Hongo 40MM con retención 2NC	16,47
CC60033	NP8-CONTACT NO Bloque de contacto NO	3,45
CC60034	NP8-CONTACT NC Bloque de contacto NC	3,45

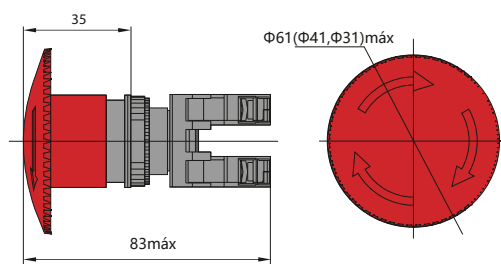
 NP8-Contacto NA
 NP8-Contacto NC


Luz piloto monoblock y pulsador

Serie ND16




ND16-22D/□

Código	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60035	ND16-22D/4 Luz piloto monoblock Rojo	2.58
CC60036	ND16-22D/4 Luz piloto monoblock Amarillo	2.58
CC60037	ND16-22D/4 Luz piloto monoblock Verde	2.58



NP2-EA □□



Código	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60038	NP2-EA31 Pulsador verde 1NO	2.48
CC60039	NP2-EA51 Pulsador amarillo 1NO	2.48
CC60040	NP2-EA42 Pulsador rojo 1NC	2.48

Luz doble y hongo



Serie NP2



NP2-EL8325



NP2-EW8465



Código	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60041	NP2-EL8325 Pulsador doble 1NA+1NC Plástico	3,84
CC60042	NP2-EW8465 Pulsador doble iluminado plástico	8,02



NP2-ES542





NP2-BE101




NP2-BE102

Código	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC60043	NP2-ES542 Pulsador Hongo NC 40MM	4,66
CC60044	NP2-BE101 Bloque de Contacto NO	3,31
CC60045	NP2-BE102 Bloque de Contacto NC	3,36




Transformador de voltaje

Serie NDK



NDK

Código	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Potencia	Referencia	Precio Unitario (\$)
CC70001	220/440	220/110/48/24	100VA	NDK-100 Transformador de Control	86.77
CC70002	220/440	220/110/48/24	250VA	NDK-250 Transformador de Control	96.77
CC70003	220/440	240/120	500VA	NDK-500 Transformador de Control	157.16
CC70004	240/440	110/24	100VA	NDK-100VA IEC Transformador de tensión	62.58
CC70005	240/440	110/24	250VA	NDK-250VA IEC Transformador de tensión	122.11
CC70006	240/440	110/24	500VA	NDK-500VA IEC Transformador de tensión	178.82

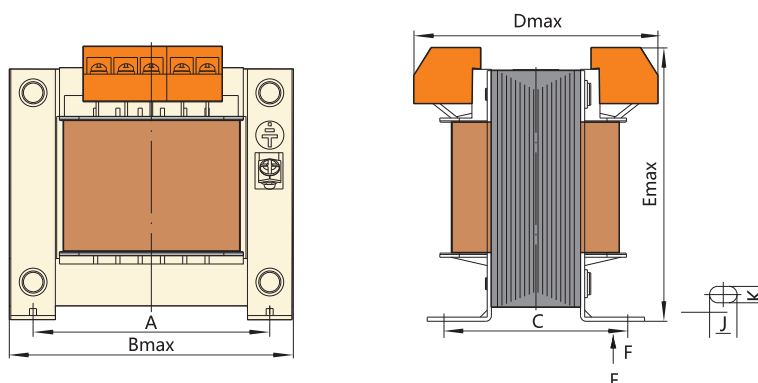

Model	Mounting dimensions (A×C) (mm)	Mounting holes (K×J) (mm)	Overall dimensions (B×D×E) (mm)
NDK-100	85×64	6×10	103×93×99
NDK-250	100×80	8×11	130×120×150
NDK-500	110×114	8×11	148×155×153



Guayaquil

C.C. Sepropisa Local #20

(+593) 989 06 93 00

(+593) 045 06 26 70

www.movec.com.ec

movec@movec.com.ec